

ISTANBOEL BLAUW PRESENTEERT:

LAMINE MEMBRANEN DAK PANEEL

.# Ideale prestaties voor daken met een lage hellingshoek | Buitenoppervlak met PVC- of TPO-membraan aangebracht op metaal | Alternatieven voor PUR-, PIR- en steenwolisolatie om aan uw isolatiebehoeften te voldoen | Groter draagvermogen en verhoogde mechanische sterkte | Eenvoudige en snelle installatie in alle weersomstandigheden



+90 212 213 62 84

istanbulmavi.com.tr

Met gelamineerde membraanpanelen

Duurzamere daken

Het Teknopanel gelamineerde dakpaneel met membraan, dat aan de binnenkant een geverfde gegalaniseerde plaat heeft en een PVC- of TPO-membraan op een met een primer geverfde gegalaniseerde plaat aan de buitenkant, wordt vooral gebruikt op daken met hellingen lager dan 0/oS en verhoogt het draagvermogen van het dak. Bovendien wordt uw dak duurzamer tegen ongunstige weersomstandigheden zoals hagel, regen en storm.

Gelamineerde membraandakpanelen; Het zorgt voor warmte-, vocht- en waterisolatie op uw dak met PUR-, PIR- en Steenwol-isolatiealternatieven. Het op een membraan aangebrachte metalen oppervlak verlengt de levensduur van het paneel door de druk- en treksterkte te vergroten. Het biedt een snelle en eenvoudige installatie, zelfs onder zware klimatologische omstandigheden.

Gelamineerde membraandakpanelen:


Steenwol geïsoleerd 5-geribbeld gelamineerd dakpaneel RR-SSM+



Producteigenschappen	
Isolatielaag	Steenwol
Ontvlambaarheidsklasse	8DAK (I2)
Isolatie dikte = d (mm)	50 1 60 1 80 1 100 1 120 1 150 Thermische
permeabiliteitscoëfficiënt (U=W/m²K)	0,62 1 0,53 1 0,41 1 0,33 1 0,28 1 0,23
Membraandikte (mm)	1,20 - 1,50 - 2,00 (PVC- of TPO-membraan)
Dikte buitenoppervlak (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 Dikte
binnenoppervlak (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 Productielocatie
	Sakarya
Sertifikas	1 TS EN ISO 9001 1 TS ISO/IEC 21001 1
Gebruiksgebieden	N;; ray] ý .

• Raadpleeg Istanbul Mavi voor de laadtaabelwaarden .

PUR/PIR geïsoleerd 5-ribbels gelamineerd dakpaneel RP-SSM+ / RI-SSM+

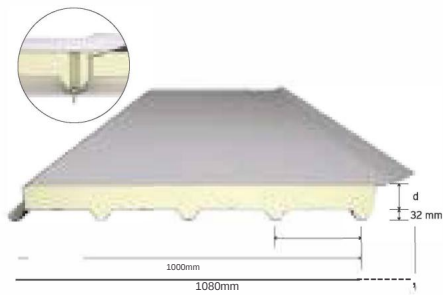

Producteigenschappen	
Isolatielaag	PUR en PIR
Ontvlambaarheidsklasse	* 1 BRODF (I2)
Isolatie dikte = d (mm)	40 1 50 1 60 1 70 1 75 1 80 1 100 1 120 1 150 1 180 1 200 Warmtedoorlaatbaarheidcoëfficiënt
(U=W/m²K)	0,49 1k 0,40 1k 0,34 1k 0,29 1k 0,28 1k 0,26 1k 0,21 1k 0,18 1k 0,14 1k 0,12 1k 0,11
Membraandikte (mm)	1,20 - 1,50 - 2,00 (PVC- of TPO-membraan)
Externe oppervlakedikte (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 Interne
oppervlakedikte (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 Productielocatie
	Sakarya 1 TS
	EN 150 90011 1 TS 150 / IEC
Certificaten	
Gebruiksgebieden	11 11 11

• Raadpleeg Istanbul Mavi voor de laadtaabelwaarden .