


ISTANBOEL BLAUW PRESENTEERT:

PUR / PIR YALITIMLI DIEP SPOORGEVELPANEEL

- Architectonische uitstraling met diep gehavend oppervlaktepatroon
- Detailoptie voor externe en verborgen schroefaansluiting
- Zowel horizontale als verticale toepasbaarheid
- Productie in PUR- en PIR-isolatiesoorten



+90 212 213 62 84

istanbulmavi.com.tr

Istanbul met Blue Deep Trace gevelpanelen

Architectonische gebouwen


Istanbul Blue PUR/PIR geïsoleerde Deep Trace gevelpanelen omhullen uw gebouw met een deep trace oppervlaktepatroon en bieden oplossingen voor esthetische en modern ogende structuren die ontwerpers en investeerders nodig hebben.

PUR/PIR geïsoleerde Deep Trace, waardoor energiezuinige, comfortabele en veilige omgevingen worden gecreëerd Gevelpanelen, in gewenste lengte tussen 2 en 12 meter en van 50 mm tot 200 mm Kan in verschillende diktes geproduceerd worden. Het kan horizontaal en verticaal worden toegepast met zowel standaard als verborgen schroefverbindingsdetailopties en kan worden gecombineerd met andere **Istanbul Blue** gestreepte en micro-gevelpanelen.

Deep Trace gevelpanelen geproduceerd volgens internationale normen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren. Met zijn bereik wordt het een onderdeel van architectonisch ontwerp. De warmte, vochtigheid en luchtvochtigheid die uw project nodig heeft Het zorgt voor geluidsisolatie en verhoogt de brandwerendheid.

Deep Trace gevelpanelen;

PUR/PIR geïsoleerd standaard Deep Trace gevelpaneel WP-SD / WI-SD

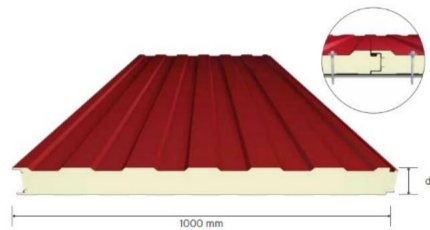

Producteigenschappen

Isolatielaag	PUR – PIR									
Ontvlambaarheidsklasse	B-s2; d0 - B-s1; d0									
Isolatiedikte = d (mm)	50	60	70	75	80	100	120	150	180	200
Verdeelde belasting* (kg/m2)	222	271	320	345		370	471	574	732	892
Buitenoppervlaktedikte (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70									
Binnenoppervlaktedikte (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70									
Productielocatie	Izmir									
Certificaten	         									
Gebruiksgebieden	    									

*Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, 2,00 m gordingabstand zijn waarden in de belastingtabel.
**Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.

PUR/PIR geïsoleerd verborgen diepgeschoefd gevelpaneel WP-HD / WI-HD



Producteigenschappen

Isolatielaag	PUR – PIR									
Ontvlambaarheidsklasse	B-s2; d0 - B-s1; d0									
Isolatiedikte = d (mm)	50	60	70	75	80	100	120	150	180	200
Verdeelde belasting* (kg/m2)	242	294	348	375	402	512		624	795	969
Buitenoppervlaktedikte (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70									
Binnenoppervlaktedikte (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70									
Productielocatie	Izmir									
Certificaten	         									
Gebruiksgebieden	    									

*Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, 2,00 m gordingabstand zijn waarden in de belastingtabel.
**Geldt voor producten met PIR-isolatielaag.