


ISTANBOEL BLAUW PRESENTEERT:

4 HAVELÿ

ZONNE DAK PANEEL

- ✓ Dankzij de speciaal ontwikkelde 4-ribstructuur is het sandwichdakpaneel compatibel met het zonnepaneel.
- ✓ Zonnepanelen worden eenvoudig op het sandwichdakpaneel gemonteerd met het ontworpen aansluitapparaat.
- ✓ Het biedt economische oplossingen door energie- en hulpbronnenefficiëntie te bieden.
- ✓ Het wordt geproduceerd met PUR- of PIR-isolatiemateriaal.

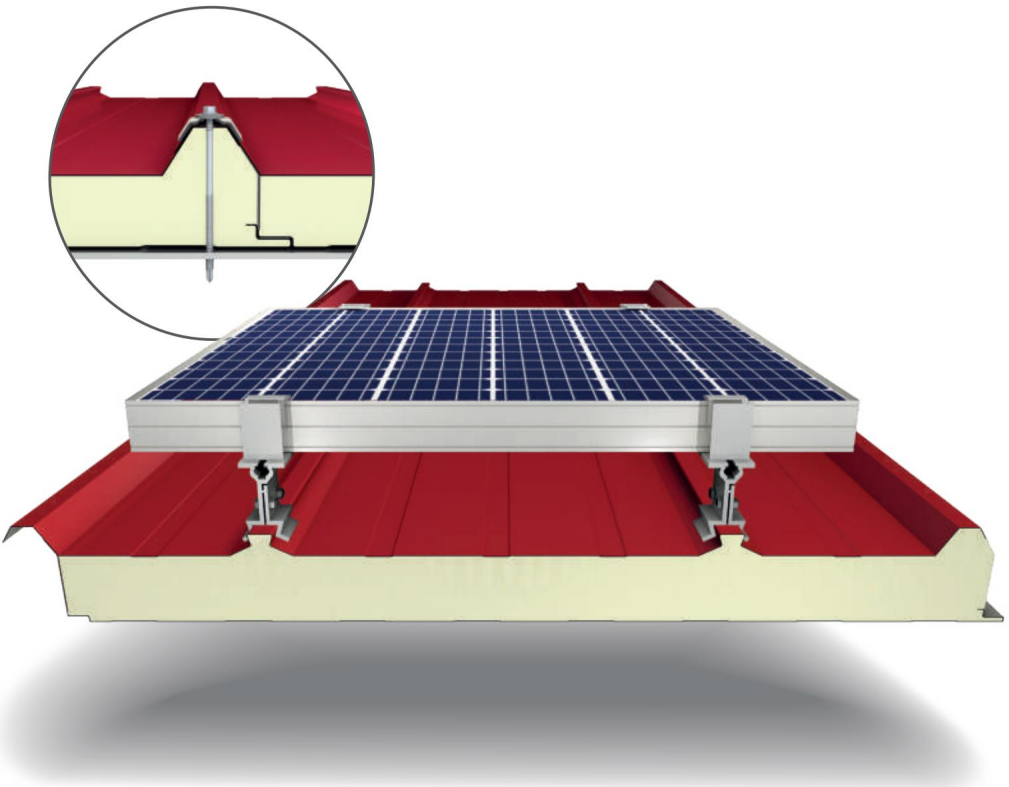

+90 212 213 62 84

istanbulmavi.com.tr

Met op zonne-energie compatibele sandwichdakpanelen

Ecologische structuren


Als **Istanbul Mavi** produceren we ideeën die verder gaan dan de vier muren en bieden we ecologische oplossingen die energie- en hulpbronnefficiëntie garanderen. Uw daken worden compatibel met zonnepanelen dankzij de verbeterde ribbenstructuur van ons nieuwe product, PUR/PIR geïsoleerd 4-rood zonedakpaneel.

Met de speciaal ontworpen verbindingsbeugel kunnen zonnepanelen eenvoudig op het 4-Rolled Solar Roof Panel worden gemonteerd zonder schroefgaten te boren. Het zorgt ervoor dat het dakpaneel zijn waterdichtheid behoudt en dat de constructies bestand zijn tegen externe factoren zoals corrosie en een lange levensduur hebben.

4-Red Solar Roof Panels dienen de architecturale oplossingen van duurzame gebouwen met een breed scala aan kleuren, waarbij de ribbenstructuur compatibel is met zonnepanelen. Het kan worden toegepast op daken met een hellingsgraad van meer dan 5%, in een dikte van 40-50-60 mm, in elke lengte tussen 2 m en 15 m, met PUR- en PIR-isolatiematerialen.

PUR/PIR geïsoleerd zonedakpaneel met 4 ribben

RP-4SS / RI-4SS

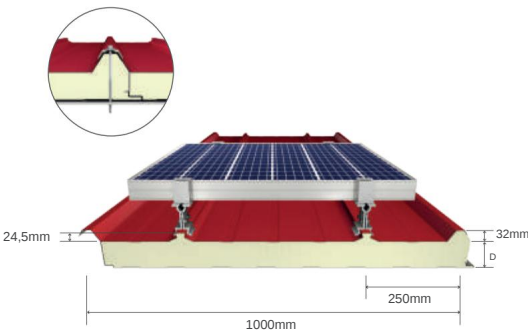

Producteigenschappen

Isolatielaag	ZELFS	DC BRUG
Ontvlambaarheidsklasse	B-s2; d0 B-s1; d0	
Isolatiedikte = d (mm)	40 50 60	
Verdeelde belasting* (kg/m2)	169 211 246	
Buitenoppervlakedikte (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70	
Binnenoppervlakedikte (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70	
Productielocatie	Mirte	
Certificaten	  TS EN ISO 9001 	
Gebruiksgebieden	    	

* Bovenplaat 0,50 mm, onderplaat 0,40 mm, meerdere overspanningen, gordingafstand 1,50 m zijn waarden in de belastingtabel.